

一、概述

TN3101 消防电话分机（以下简称电话分机）是一种便携式通话设备，可以接入消防电话插孔与消防电话总机进行全双工通话。

该电话分机可与我司生产的 TN3000 消防电话总机、TN3100 消防电话分机、TN3300 消防电话插孔和 TN3301 消防电话插孔配套使用。

二、特点

- 2.1 可随身携带，用于消防管理人员现场使用。
- 2.2 硬件采用专用电话芯片，通话声音清晰。
- 2.3 插入消防电话插孔即可直接呼叫消防电话总机。

三、技术参数

- 3.1 工作电压：DC24V（电话总线 18V~28V）
- 3.2 工作电流：≤25mA
- 3.3 线 制：与消防电话插孔采用无极性二总线连接
- 3.4 语音频率：300Hz~3400Hz
- 3.5 插头类型：3.5mm 单声道音频插头
- 3.6 使用环境：
 - 温 度：-10℃~+55℃
 - 相对湿度：≤95%RH，不凝露
- 3.7 外形尺寸：199.8mm×50.0mm×38.5mm
- 3.8 壳体颜色：红色
- 3.9 重 量：约 160g
- 3.10 执行标准：GB 16806-2006 消防联动系统

四、结构特征

电话分机的外形尺寸示意图如图 1 所示（单位 mm）。

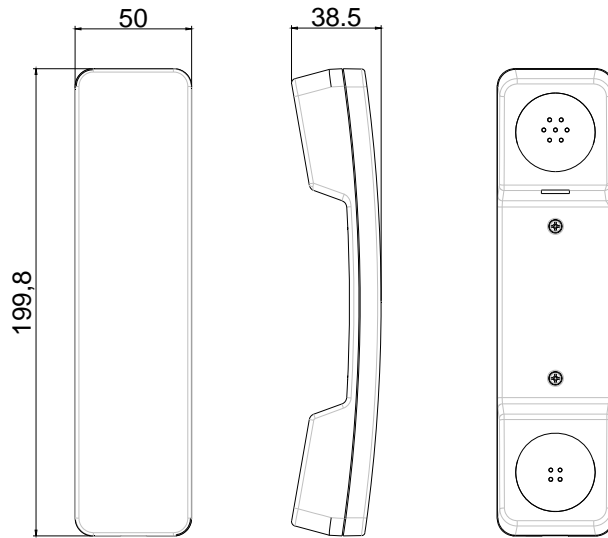


图 1：外形尺寸示意图

五、使用和操作

将电话分机插入消防电话插孔中，电话分机应能呼叫消防电话总机，且听筒中应能听到回铃音。操作消防电话总机建立通话后，电话分机应能和消防电话总机全双工通话。

六、搬运和储存

运输、搬运、储存均须在包装状态下进行。装卸过程要轻拿轻放，防止碰撞损坏。存储环境应保持通风、干燥，切忌露天存放。

七、注意事项

- 8.1 电话分机是便携式电子设备，使用和保管时应避免跌落、磕碰。
- 8.2 定期进行通话测试，测试电话分机是否工作正常。

深圳市泰和安科技有限公司
TANDA TECHNOLOGY CO., LTD.

地址：深圳市光明新区凤新路新健兴科技工业园A1栋
电话：0755-33699550
传真：0755-33699815
网址：www.tandatech.com

全国统一服务热线 400-678-1993